

stolové káblové priechodky

inštalácia do všetkých typov kancelárskeho nábytku



0 540 50



0 540 56



0 540 66



0 540 67

Technické charakteristiky (vedľa)

Vhodné najmä pri montáži silovej zásuvky, nabíjačky na mobilný telefón a dátového pripojenia do stolu. V súlade s normou STN IEC 60884-1

Bal.	Obj. č.	Stolové káblové priechodky osadené
		Jednoduchá montáž do existujúcich otvorov s priemerom 60 - 80 mm v bežných kancelárskych stoloch a v ostatných typoch nábytku (náhrada plastovej káblovej priechodky). Kryt sa otvára v rozsahu 180°. 3 680 W pri 230 V~. 16 A - 250 V. Dodávané s rámikom.
		1 silová zásuvka Priechodky sú vybavené: - 1 x zásuvkou 2P+⊥ s pripojeným 2 m káblom s vidlicou 2P+⊥.
1	0 540 50	○ Biely rámik RAL 9003 a biely kryt + zásuvka
1	0 540 51	● Čierny rámik RAL 9017 a čierny kryt + zásuvka
1	0 540 52	● Nerezový rámik (imitácia) a čierny kryt + zásuvka
		1 silová zásuvka + USB nabíjačka na mobilné telefóny Priechodky sú vybavené: - 1 x zásuvkou 2P+⊥ s pripojeným 2 m káblom s vidlicou 2P+⊥, - 1 x USB nabíjačkou na mobilný telefón - výstup 5 V= 750 mA.
1	0 540 55	○ Biely rámik RAL 9003 a biely kryt + zásuvka
1	0 540 56	● Čierny rámik RAL 9017 a čierny kryt + zásuvka
1	0 540 57	● Nerezový rámik (imitácia) a čierny kryt + zásuvka
		1 silová zásuvka + USB nabíjačka na mobilný telefón + samonavíjací patch kábel RJ 45 Priechodky sú vybavené: - 1 x zásuvkou 2P+⊥ s pripojeným 2 m káblom s vidlicou 2P+⊥, - 1 x USB nabíjačkou na mobilný telefón - výstup 5 V= 750 mA, - 1 x RJ 45, kat. 6 FTP samonavíjací patch kábel (dĺžka kábla 1,35 m).
1	0 540 58	○ Biely rámik RAL 9003 a biely kryt + zásuvka

Bal.	Obj. č.	Moduly so samonavíjacími káblami
		Moduly sa montujú na upevňovaciu sponu káblovej priechodky (pod stolom). Sú vybavené systémom automatického navinutia kábla.
		Kat. 6 FTP Modul je vybavený: - 1,35 m samonavíjacím patch káblom s konektorom RJ 45, kat. 6 FTP, - 1 x zásuvkou RJ 45 na pripojenie do siete (LAN). Prepojovací (patch) kábel na pripojenie modulu do siete (LAN) je nutné objednať samostatne (str. 287).
1	0 540 65	
		Kat. 6 UTP Modul je vybavený: - 1,35 m samonavíjacím patch káblom s konektorom RJ 45, kat. 6 UTP, - 1 x zásuvkou RJ 45 na pripojenie do siete (LAN). Prepojovací (patch) kábel na pripojenie modulu do siete (LAN) je nutné objednať samostatne (str. 287).
1	0 540 66	
		USB/micro-USB Modul je vybavený: - 1,35 m samonavíjacím káblom s micro-USB konektorom, - 0,50 m káblom na pripojenie do nabíjačky integrovanej v káblovej priechodke.
1	0 540 67	
		Vykrúžovacia píla
1	0 540 75	Na vyrezanie otvoru Ø 80 mm

stolové káblové priechodky

technické charakteristiky




■ Klasifikácia stolových káblových priechodiek

Klasifikácia stolových káblových priechodiek podľa STN IEC 60884-1

Norma STN IEC 60884-1	Úroveň
7.1.1 Stupeň ochrany krytom pred prístupom k nebezpečným častiam a pred škodlivým prienikom pevných cudzích predmetov	IP2X
7.1.2 Stupeň ochrany krytom pred škodlivým vniknutím vody	IPX0
7.1.3 Uzemnenie	Prístroje s ochranným kontaktom
7.1.4 Spôsob pripojenia kábla	Rozoberateľné prístroje
7.1.5 Typ svoriek	Prístroje so skrutkovými svorkami Prístroje s bezschrutkovými svorkami pre pevné a ohybné vodiče
7.2.1 Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	Zásuvky so zvýšenou ochranou
7.2.2 Prítomnosť cloniek	Zásuvky s clonkami
7.2.3 Spôsob použitia/montáže zásuvky	Zapustené zásuvky Pohyblivé zásuvky Stolové zásuvky
7.2.4 Spôsob inštalácie	Pevné zásuvky, ktorých kryt alebo viečko nemôže byť odstránené bez posunutia vodiča (konštrukcia B)
7.2.5 Účel použitia	Zásuvky pre obvody, kde jeden ochranný obvod zabezpečuje ochranné uzemnenie pre pripojené zariadenie a prípadné neživé časti zásuvky

■ Inštalácia

Môžu byť inštalované priamo do rohov stola
Hrúbka stolovej dosky: min. 10 mm
max. 34 mm

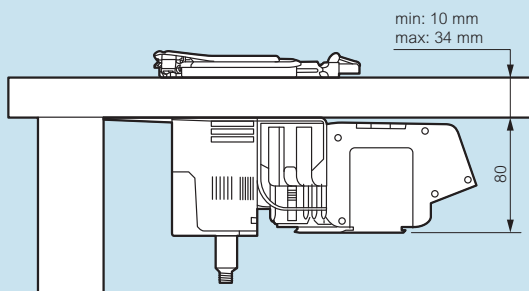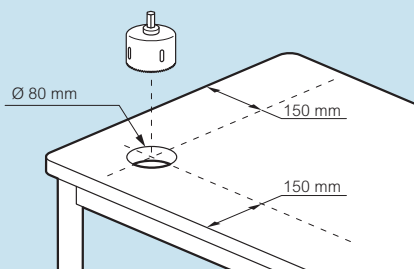

■ Rozmery

