

Vysoká bezpečnost

díky bezhalogenovému


provedení

Pro vysoce frekventovaná místa, kde je požadována vyšší ochrana osob a elektrotechnických zařízení: letiště, nemocnice, továrny, školy, ...


Hlavní výhody

- Nedochozí k úniku nebezpečných látek a plynů
- Omezený vznik nebezpečného kouře
- Odolnost vůči vysokým teplotám

► DLP bezhalogenové lišty

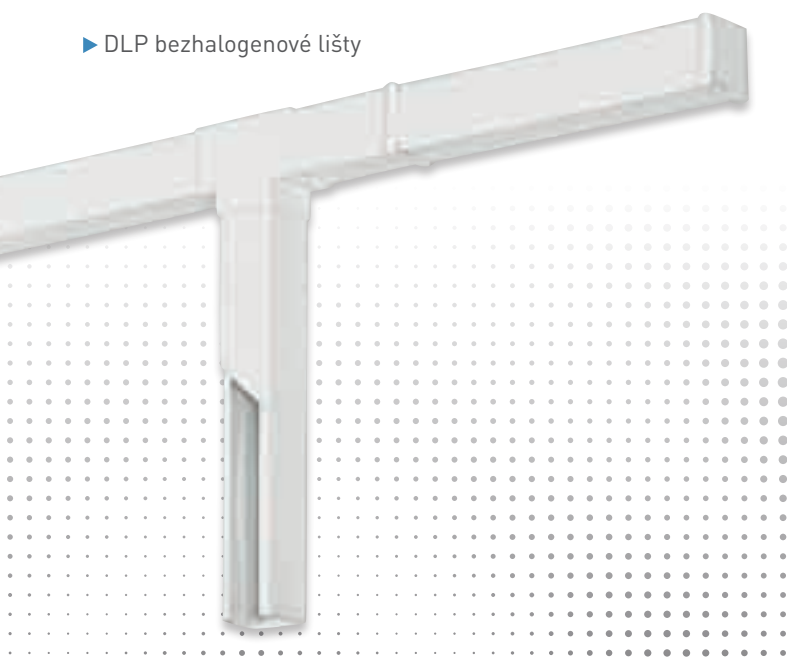

bezhalogenové minilišty 25 x 25, 25 x 40, 40 x 60 mm

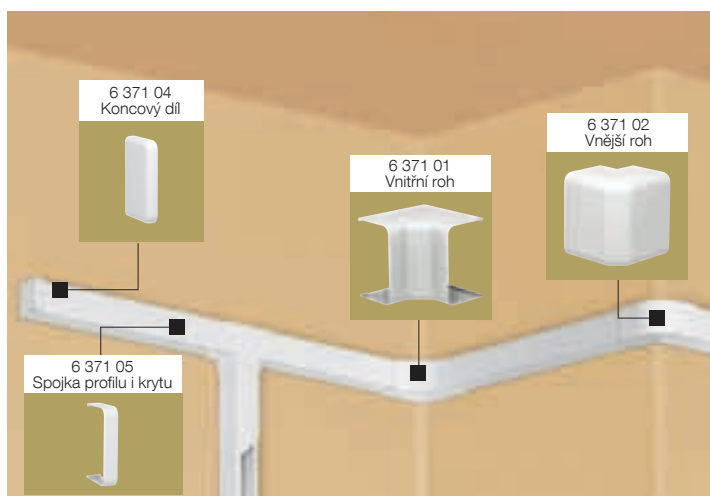

Bal.	Obj. č.	Bezhalogenové minilišty
		Profil společně s krytem, 2 m
100	6 371 00	25 x 25 mm
60	6 371 10	25 x 40 mm
24	6 371 20	40 x 60 mm
		Příslušenství v bezhalogenovém provedení
10	6 371 04	Koncový díl 25 x 25 mm
10	6 371 14	Koncový díl 25 x 40 mm
10	6 373 14	Koncový díl 40 x 60 mm
5	6 371 03	Plochý roh 25 x 25 mm
5	6 371 13	Plochý roh 25 x 40 mm
5	6 373 13	Plochý roh 40 x 60 mm
5	6 371 01	Vnitřní roh 25 x 25 mm
5	6 371 11	Vnitřní roh 25 x 40 mm
5	6 373 11	Vnitřní roh 40 x 60 mm
5	6 371 02	Vnější roh 25 x 25 mm
5	6 371 12	Vnější roh 25 x 40 mm
5	6 373 12	Vnější roh 40 x 60 mm
10	6 371 05	Spojka profilu i krytu 25 x 25 mm
10	6 371 15	Spojka profilu i krytu 25 x 40 mm
10	6 373 15	Spojka profilu i krytu 40 x 60 mm
5	6 371 06	Odbočka T 25 x 25 mm
5	6 371 16	Odbočka T 25 x 40 mm
5	6 373 16	Odbočka T 40 x 60 mm

Pro více informací nás kontaktujte
a nebo navštivte naše webové
stránky www.legrand.cz



DLP bezhalogenové lišty pro rozvody a instalaci 50 x 85, 50 x 130, 50 x 190 mm

Obj. č. pro lištu 190 x 50



Bal.	Obj. č.	DLP bezhalogenové lišty pro rozvody a instalaci
		Profily 2 m, dodávané společně s krytem šířky 78 mm
24	6 117 07	50 x 85 mm
12	6 117 08	50 x 130 mm
12	6 117 09	50 x 190 mm – 2 komory
		Příslušenství v bezhalogenovém provedení
1	6 117 41	Koncový díl 50 x 85 mm
1	6 117 43	Koncový díl 50 x 130 mm
1	6 117 45	Koncový díl 50 x 190 mm
1	6 117 11	Plochý roh 50 x 85 mm
1	6 117 13	Plochý roh 50 x 130 mm
1	6 117 15	Plochý roh 50 x 190 mm
1	6 117 31	Vnitřní roh 50 x 85 mm
1	6 117 33	Vnitřní roh 50 x 130 mm
1	6 117 35	Vnitřní roh 50 x 190 mm
1	6 117 21	Vnější roh 50 x 85 mm
1	6 117 23	Vnější roh 50 x 130 mm
1	6 117 25	Vnější roh 50 x 190 mm
1	6 117 51	Spojka profilu 50 x 85 mm
1	6 117 53	Spojka profilu 50 x 130 mm
1	6 117 55	Spojka profilu 50 x 190 mm
		Pro zakrytí spoje 2 lišt je potřeba pouze 1 ks spojky profilu.
1	6 117 96	Spojka krytu 80 mm

Bal.	Obj. č.	Rámečky pro přístroje Program Mosaic™ v bezhalogenovém provedení
1	6 117 97	2 moduly
1	6 117 98	4 moduly
1	6 117 99	6 modulů
		Instalační krabice v bezhalogenovém provedení
		Pro jakékoliv přístroje řad Valena™, Céliane™, Galea™ Life a Niloe s roztečí montážních šroubů 60 mm.
1	6 117 88	Instalační přístrojová krabice
1	6 117 89	Izolační krabice